

Lebensqualität drinnen wie draußen!









Terrasse

Einsetzbare Produkte

- Kassetten-Markisen
 Gelenkarm-Markisen
 Seiten-Markisen
 Pergola-Markisen



Balkon

Einsetzbare Produkte

- Kassetten-Markisen
- Gelenkarm-Markisen
- Pergola-Markisen
- Seiten-Markisen



Gastronomie

Einsetzbare Produkte – Pergola-Markisen – Seiten-Markisen

- Kassetten-Markisen
- Gelenkarm-Markisen





► Ihre Vorteile

- Funktional ausgereifte Technik sorgt für stilvollen Sonnenschutz
- Kassette bietet optimalen Schutz für Tuch und Gelenkarme
- Modernes Design mit großen Gestaltungsmöglichkeiten
- Stabile Konsolen für Wand-, Decken- oder Dachsparrenmontage garantieren sicheren Halt der Markise



Merkmale

- Baugrenzwerte (typenabhängig):

max. Breite: 7000 mm max. Ausfall: 4000 mm max. Neigungswinkel: 40°

- Gelenkarm: Kraftübertragung durch Segment, Kette, Seil, Textilband oder Flexband
- Antrieb: Kurbel, Motor, Funkmotor
- Brillante Extras (optional, typenabhängig): Integrierte LED-Stripes im Ausfallprofil und/oder in der Kassette, LED-Stripe Lichtschiene, Heizstrahler, Volant bzw. Volant-Rollo, Seiten-Markise, Terrassengestell

Anwendungsbereiche und Montage

- Terrasse und Balkon
- Wand- und Deckenmontage
- Dachsparrenmontage
- Montage in geschützter und ungeschützter Lage (durch geschlossene Kassette)







▶ Ihre Vorteile

- Schutz für Tuch und Gelenkarme durch das serienmäßige Regendach
- Große Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten
- Zusätzlicher Schutz des Tuchs von unten durch optionale Tuchlagerschale
- LB-Ausführung möglich für großen Ausfall bei kleiner Markisenbreite



Merkmale

- Baugrenzwerte:


max. Breite: 7000 mm max. Ausfall: 4000 mm max. Neigung: 45°

- Gelenkarm: Kraftübertragung durch Segment, Kette oder Seil
- Antrieb: Kurbel, Motor, Funkmotor
- Brillante Extras (optional): Integrierte LED-Stripes im Ausfallprofil, LED-Stripe Lichtschiene, Heizstrahler, Volant-Rollo, Seiten-Markise, Terrassengestell, LB-Ausführung, Schwenkgetriebe

Anwendungsbereiche und Montage

- Terrasse und Balkon
- Wand- und Deckenmontage
- Dachsparrenmontage
- Montage in geschützter und ungeschützter Lage (durch Regenschutz und optionale Tuchlagerschale)

Gelenkarm-Markise H60



- Regendach
- 2 Ausfallprofil
- 3 Bespannung
- 4 Volant



Als universell einsetzbarer Schattenspender erzeugen die offenen WAREMA Gelenkarm-Markisen ein sommerliches Wohlfühlklima im Freien. Ein großer Neigungswinkel oder ein Volant-Rollo schützen zudem vor tief stehender Abendsonne. Die umfangreiche Dessin-Auswahl stellt jeden individuellen Geschmack zufrieden. Auch diese Markise ist als LB-Ausführung erhältlich: für viel Sonnenschutz auf wenig Raum. Dank optimaler Raumausnutzung kann die Markise auch komplett in der Fassade verschwinden und sich durch die frei gestaltbare Blende optimal an die Fassade anpassen (Typ 700S).



▶ Ihre Vorteile

- Universell einsetzbar
- Schutz gegen tief stehende Sonne durch Einstellen des Neigungswinkels bis 85°
- Große Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten
- LB-Ausführung für großen Ausfall bei kleiner Markisenbreite möglich



Merkmale

- Baugrenzwerte (typenabhängig):

max. Breite: 7000 mm max. Ausfall: 4000 mm max. Neigung: 85°

- Gelenkarm: Kraftübertragung durch Segment, Kette, Seil oder Textilband
- Antrieb: Kurbel, Motor, Funkmotor
- Brillante Extras (optional, typenabhängig): Integrierte LED-Stripes im Ausfallprofil, LED-Stripe Lichtschiene, Heizstrahler, Volant-Rollo, Seiten-Markise, Terrassengestell, LB-Ausführung, Schwenkgetriebe

Anwendungsbereiche und Montage

- Terrasse und Balkon
- Wand- und Deckenmontage
- Dachsparrenmontage
- Unsichtbare Montage im Schacht (nur Typ 700S)
- Montage in geschützter Lage



Gelenkarm-Markise G60



- Ausfallprofil
- 2 Bespannung
- Volant
- Vordere Blende

Gelenkarm-Markise 700S







▶ Ihre Vorteile

- Seitlicher Wind-, Sonnen- und Sichtschutz
- Schräger Tuchverlauf passt sich optimal an Terrassen-Markise oder Terrassendach an
- Kassette bietet dem Tuch im eingefahrenen Zustand perfekten Schutz



Merkmale

- Baugrenzwerte:


max. Höhe: 2500 mm max. Auszug: 5000 mm max. Fläche: 10 m²

- Bedienung: Bediengriff

- Extras: optional mit Sichtfenster aus PVC-Folie

Anwendungsbereiche und Montage

- Terrasse und Balkon
- Montage der Kassette an Wand oder in der Laibung
- Griffhalter zur Befestigung mittels Wandträger oder Haltepfosten (in Bodenplatte oder Schraubfundament)

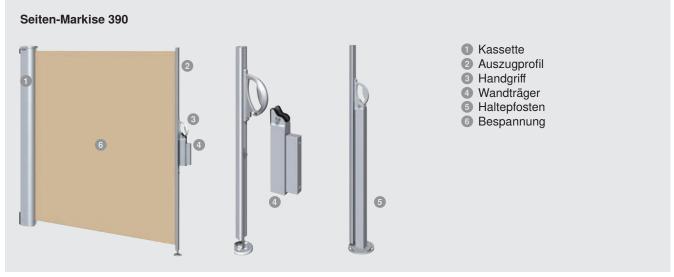





► Ihre Vorteile

- Individuelle Verwendung als Sonnen- und Wetterschutz
- Erweiterung der Terrasse oder der Gewerbefläche
- Mögliche Demontage von Führungsschienen und Pfosten in den Wintermonaten
- Dank der flächigen Führung secudrive® ohne seitlichen Lichtspalt
- Durch die gebogene Führungsschiene ein absolutes Design-Highlight



Merkmale


- Ausführung mit geraden und gebogenene Führungsschiene möglich
- Baugrenzwerte (typenabhängig):

max. Breite: 6500 mm max. Tiefe: 7000 mm max. Neigung: 45°

 Brillante Extras (optional): mitlaufendes Verstärkungsprofil, absenkbarer Pfosten zur Nutzung als Regenschutz, integrierte Beleuchtung (LED-Stripes) in den Führungsschienen, Volant-Rollo mit Antrieb durch Kurbel

Anwendungsbereiche und Montage

- Terrasse sowie gewerblich genutzte Flächen
- Montage auf bauseitigem Fundament bzw.
 Schraubfundamenten
- Befestigung an Hauswand

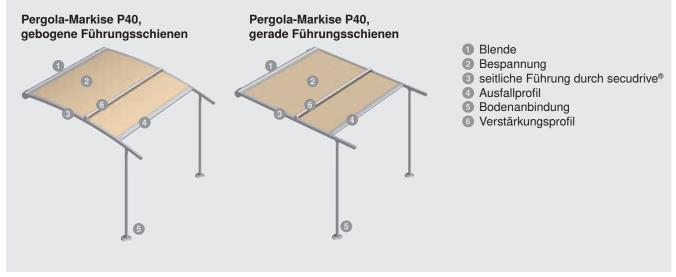



Für Terrassen-Markisen



LED-Stripe Lichtschiene

- Für alle Terrassen- und Pergola-Markisen
- Mit WMS Dimmer (LED) lieferbar



Indirekte Beleuchtung K70

- In Ausfallprofil und Kassette integrierte LED-Stripes
- Mit WMS Dimmer (LED) lieferbar



Integrierte Beleuchtung G60/H60/K50

- Im Ausfallprofil integrierte LED-Stripes
- Mit WMS Dimmer (LED) erhältlich



Schwenkgetriebe

- Durch einfaches Drehen der Kurbel kann die Markise dem jeweiligen Sonnenstand angepasst werden
- Neigungswinkel stufenlos verstellbar



Volant-Rollo

- Zusätzlich senkrecht absenkbares Volant-Rollo im Ausfallprofil
- Antrieb durch Kurbel oder Motor



Volant - Formen

- Eleganter Markisen-Abschluss in sechs Formen von gerade bis gebogen erhältlich
- Passgenaue Einfassung in verschiedenen Farben



WMS Windsensor

 Integrierter Windsensor f\u00e4hrt Markise bei zu viel Wind automatisch ein



WMS Komfort-Steuerung

- Vollautomatische Steuerung von Markise und Volant-Rollo nach Wind
- Markise und Volant-Rollo gemeinsam über eine Fernbedienung steuerbar
- Völlig in die Markise integriert bei Typ K60 und K70



Heizstrahler

- Mit Infrarot-Quarz-Technologie, 1500 W
- Montage an Markise oder Wand
- Funk-Heizstrahlersteuerung erhältlich

Für Pergola-Markisen



Integrierte Beleuchtung

- LED-Stripes in den Führungsschienen
- Mit WMS Dimmer (LED) lieferbar


Volant-Rollo

 Senkrecht absenkbares Volant-Rollo im Ausfallprofil (Antrieb durch Kurbel)



Acryl Lumera

- CBA-Faser (Clean Brillant Acrylic)
- Glattere Oberfläche, sattere Farben, lang anhaltende Leuchtkraft, hohe Reißfestigkeit
- Verbesserte Schmutzabweisung



Acryl Standard

- 100% Marken-Acryl-Gewebe
- Spinndüsengefärbt, lichtecht, wetterecht und reißfest
- Durch Imprägnierung schmutzabweisend, verrottungssicher, luftdurchlässig und wasserabweisend



Ausrüstung/Verbindungsnähte

- Imprägnierung schützt die Tücher perfekt vor Verschmutzung
- Alle WAREMA Acryl-Tücher sind nach Öko-Tex Standard 100 geprüft und zertifiziert
- Verbindungsnähte und Säume aus besonders langlebigem PTFE (Teflon-)Nähfaden, wie TENARA® in Rohweiß
- Soltis 92 Nähte und Säume dauerhaft verschweißt



Acryl All Weather

- 100% Marken-Acryl-Gewebe
- Transparente Acrylatbeschichtung auf der Außenseite
- Gewebe nahezu 100% wasserdicht



Acryl Perfora

- 100% Marken-Acryl-Gewebe mit Lochung
- Hohe Durchsicht und Transparenz
- Verminderte Stauhitze im Markisentuch durch Perforation
- Hochwertige, elegante Stoff-Optik durch gleichmäßige Lochung



Soltis 92

- Trägergewebe aus hochreißfestem Polyester, beschichtet mit PVC
- UV- und schmutzbeständig
- Stoff schwer entflammbar bzw. selbstverlöschend



PVC-Folie, für Sichtfenster

- Folie aus 100% PVC
- Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
- Für Seiten-Markisen (in Verbindung mit Soltis 92-Stoff)



Großflächendruck

- Sunprint-Kollektion für Außenwerbung, Sponsoring, Privatanwendung
- Großflächige Motive im Digitaldruck über das komplette Markisentuch oder einen bestimmten Bereich
- Druck auf weißem Acryl-Stoff mit spezieller Oberflächenbehandlung garantiert ein fotorealistisches Druckergebnis



EWFS - Einheitliches WAREMA Funksystem

Das einheitliche WAREMA Funksystem bietet die Möglichkeit, mit geringstem Installationsaufwand den individuellen Sonnenschutzantrieb oder Licht zu steuern. Das durchgängige System ermöglicht einen individuellen Ausbau der Steuerung und eröffnet die Möglichkeit, jederzeit weitere Komponenten nachzurüsten. Für die unterschiedlichen Steuerungsanforderungen der Sonnenschutzprodukte bietet WAREMA die passende EWFS Lösung. So können Markisen mit Permanentlogik gesteuert werden.





WMS - WAREMA Mobile System

Das WAREMA Mobile System vereint modernste Technik und ästhetisches Design zu einer Funksteuerung für gehobene Ansprüche. Über das Weitergeben der Befehle von Empfänger zu Empfänger (Routing-Funktion) können auch weit entfernte Produkte erreicht werden. Das Funksystem arbeitet bidirektional, dass heißt alle WMS Komponenten bestätigen, dass ein Befehl empfangen und ausgeführt wird. Somit erhalten die Nutzer eine Rückmeldung über alle Fahrbefehle Ihres Sonnenschutzes.

WMS WebControl

Einfach, komfortabel und selbsterklärend - die Steuerung Ihrer Markise per Smartphone. Die intuitive Bedienoberfläche macht es möglich mit Smartphones, Tablets oder PCs Ihren Sonnenschutz mit wenigen Schritten in die richtige Position zu bringen oder deren momentane Position abzufragen. Tauchen Sie ein in eine völlig neue Form der Sonnenschutzautomation.



Alles auf einen Blick

							Gelenkarm-Markisen			
		Kassetten-Markisen				halbge- schlossen offen				
		550	580	K50	K60	K70	H60	530	G60	700S
	max. Breite (mm)	4500	5500	5000	7000	7000	7000	6000	7000	5960
e/ erte*	max. Ausfall/Tiefe/Höhe (mm)	2500	3000	3000	4000	4000	4000	3000	4000	3000
Merkmale/ Baugrenzwerte*	Neigung	5-40°	5-40°	5-40°	5-35°	5-35°	5-45°	0-90°	0-85°	5-20°
	Montage		außen				außen	außen Schacht		Schacht
	Kraftübertragung/ Führung	Flexband	Flexband	Textilband	Segment, Kette, Stahlseil	Segment, Kette, Stahlseil	Segment, Kette, Stahlseil	Textilband	Segment, Kette, Stahlseil	Segment, Kette, Stahlseil
Bedienung		Kurbel, Motor, Funkmotor	Kurbel, Motor, Funkmotor, Solar-Antrieb Motor, Funkmotor			Kurbel, Motor, Funkmotor, Solar-Antrieb	Kurbel, Motor, Funkmotor, Solar-Antrieb		Motor, Funkmotor	
emäß ektion	Acryl Standard/ Lumera	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bespannung gemäß WAREMA Kollektion	Acryl All Weather, Acryl Perfora	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bespa WARE	Soltis 92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Standardfarben		2	2	2	Farben gem. WAREMA Farbwelt			2	Farben gem. WAREMA Farbwelt	
	WMS Windsensor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volant	0	0	-	0	-	•	•	•	-
la l	Volant-Rollo	-	0	-	0	0	0	-	0	-
Ausstattung optional	Tuchlagerschale	-	•	•	•	•	0	-	-	•
ttung	Schwenkgetriebe	-	-	-	-	-	0	-	0	-
usstat	LED-Stripe Lichtschiene	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Ā	Integrierte Beleuchtung	-	-	0	-	0	0	-	0	-
	Terrassengestell	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	LB-Ausführung	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Extras optional							Aluminium- Volant	Regendach		versteckte Montage im Schacht
Steuerungssysteme		0	0	0	0	0	0	0	0	0

^{*} stoffabhängig, Flächenbegrenzungen möglich ● serienmäßig ○ optional – nicht möglich

Seiten- Markisen	Pergola- Markisen						
390	P40						
2500	6500						
5000	7000						
-	0-45°						
außen	außen						
-	secudrive®						
Bediengriff	Motor, Funkmotor						
•	•						
0	0						
0	0						
Farben gem. WAREMA Farbwelt							
-	-						
-	-						
-	0						
-	-						
-	-						
-	0						
-	0						
-	0						
_	-						
schräger Tuchverlauf, Sichtfenster möglich	absenkbarer Pfosten, Ent- wässerungs- stanzungen						









In Neudörfl im Burgenland gibt es österreichweit etwas Einzigartiges – das Sommerdorf. Hier können Sie zu jeder Jahreszeit, bei jedem Wetter von Montag bis Samstag auf 500m² Ausstellungsfläche ein naturgetreues Dorf besichtigen. Wintergärten, Sommergärten, Terrassendächer, Sonnenschutz, Fenster und Türen in allen Variationen – ganz einfach: ganz einfach das komplette Programm von Sommerdorf.

Im Sommerdorf können Sie alles ausprobieren, angreifen, aufmachen, zumachen, sich hineinsetzen, hinausschauen und vor allem jede Menge Informationen und Beratung erhalten.

Winter- & Sommergarten


Terrassendach & Carport

Glasdesign für Balkon, Pool & Garten

Türen Studio

Beschattungsmanagement

Fenster- &



Öffnungszeiten Sommerdorf:

Montag – Donnerstag von 09:00 – 12:00 und von 13:00 – 17:00 Uhr Freitag von 09:00 - 12:00 Uhr Außerhalb der Geschäftszeiten Termine nach persönlicher Vereinbarung

7201 Neudörfl, Fabrikgelände 1a ● Tel.: 02622 / 90970 ● Mail: office@sommerdorf.at ● www.sommerdorf.at

